



[PL] Zawór dwudrogowy z siłownikiem $\frac{3}{4}$ "

[EN] Two-way valve with $\frac{3}{4}$ " actuator

[RU] Двухходовой клапан с приводом $\frac{3}{4}$ "

1-4-1004 AEROCK VA-3/4"-TA-NC



230 V



24 V


Typ
1AA
240s
EN60730




[PL] Wymiary / [EN] Dimensions / [RU] Размеры



[mm]

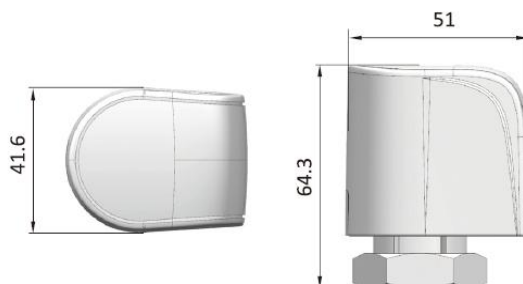

[PL] Możliwe pozycje montażowe / [EN] Possible assembly positions / [RU] Возможные монтажные позиции

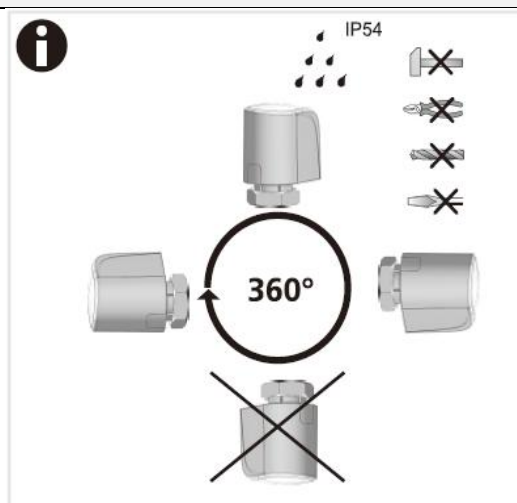


[PL] Montaż / [EN] Assembly / [RU] Монтаж



[PL] Demontaż / [EN] Disassembly / [RU] Демонтаж



[PL] Schemat podłączenia / [EN] Connection diagram / [RU] Электрическая схема



BU

[PL] Niebieski

[EN] Blue

[RU] Синий

BN



[PL] Brązowy

[EN] Brown

[RU] Коричневый



[PL] Sposób działania [EN] Function mode [RU] Режимы работы

NC-Normally Closed AEROCK VA-3/4"-TA-NC

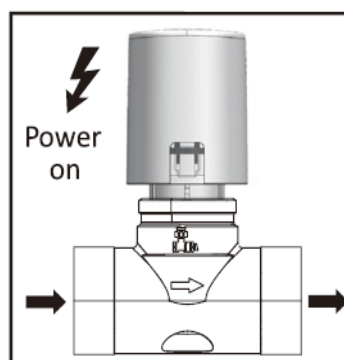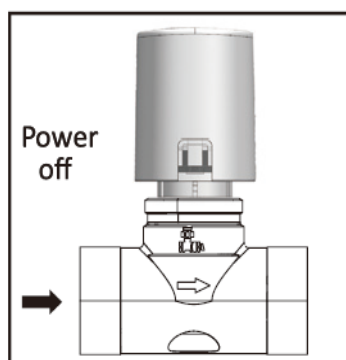


[PL] Pierwsze uruchomienie – zawór otwarty / [EN] Peration for the first time - valve open

[RU] Первоначальный запуск - открытый клапан



[PL] Tryb pracy – zawór zamknięty / [EN] Operating mode - valve closed / [RU] Режим работы - клапан закрыт



NC

[PL] Dane techniczne – napęd / [EN] Technical data – actuator / [RU] Технические данные - привод			
Napięcie zasilania	Operating voltage	Напряжение питания	230VAC ±10%, 50/60Hz
			230 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц
Moc	Operating capacity	Питание	2W
Prąd rozruchu, max 230VAC:	Inrush current, max. 230VAC:	Пусковой ток, макс. 230 В перем. тока:	<550mA przez max. 100ms
			<550 mA в течение макс. 100 мс
Siła nacisku	Actuating force:	Контактное усилие	100N ±5%
Stopień ochrony	Type of protection:	Степень защиты	IP54
Temperatura otoczenia	Ambient temperature:	Температура окружающей среды	0°C - 60°C
Temperatura przechowywania	Storage temperature:	Температура хранения	-25°C - 60°C
Skok	Stroke	Ход	4mm
			4 мм
Wilgotność względna	Relative humidity:	Относительная влажность	5-85%
Kategoria przepięcia	Over voltage category	категория перенапряжения	II (EN 60730)
[PL] Dane techniczne – zawór / [EN] Technical data – valve / [RU] Технические данные - клапан			
Średnica znamionowa	Nominal diameter:	Номинальный диаметр	DN20
Przylącze	Connection	Соединение	RP 3/4"
Wartość Kvs (ustawienie fabryczne)	Kvs value (factory setting):	Значение Kvs (заводская настройка)	4,5m³/h
ΔPs	ΔPs	ΔPs	0,9bar
Δpmax	Δpmax	Δpmax	0,9bar
Stopień zabrudzenia	Pollution degree	Степень загрязнения	II