

Карточка товара

AEROCK MINI R3 AC, Артикул: 1-4-0102

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество рядов нагревателя [шт.]	3
Максимальный расход воздуха [м³/ч]	2070
Диапазон тепловой мощности [кВт]	2 - 28
Максимальная температура теплоносителя [°C]	110
Максимальное рабочее давление [МПа]	1,6
Максимальная дальность воздушной струи по горизонтали [м]	12
Максимальная дальность воздушной струи по вертикали [м]	7
Объём воды [дм³]	1,7
Диаметр присоединительного патрубка [дюймы]	3/4"
Вес агрегата (без воды) [кг]	12,7
Напряжение питания [В/Гц]	1 ~ 230/50
Мощность двигателя [кВт]	0,12
Номинальный ток двигателя при 1~230В/50Гц [А]	0,5
Степень защиты двигателя [IP]	54

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ MINI R3 AC

Скорость вентилятора	III (макс.)	II (средн.)	I (мин.)
Расход воздуха [м³/ч]	2070	1600	1060
Уровень шума [дБА]	52	41	29
Максимальный ток [А]	0,5	0,4	0,3
Мощность электродвигателя [Вт]	120	70	55
Потребляемая электроэнергия (активная мощность) [Вт]	120	66	52
Дальность по горизонтали [м]	12	7	4
Дальность по вертикали [м]	7	4	3



ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ AEROCK MINI R3 AC

Скорость вентилятора	III	II	I
для 90/70°C (вода) и 15°C (воздух) [кВт]	22,9	17,9	14,1
для 90/70°C (вода) и 0°C (воздух) [кВт]	28,8	22,5	17,7
для 70/50°C (вода) и 15°C (воздух) [кВт]	13,6	10,7	8,4
для 50/30°C (вода) и 15°C (воздух) [кВт]	4,1	3,7	3,3

ДВИГАТЕЛЬ AC


Напряжение питания	230 В / 50 Гц
Степень защиты и класс изоляции	IP 54 / F
Скорость	3 скорости
Максимальная рабочая температура	60 °C
Управление	3-скоростной контроллер AC

ТЕПЛООБМЕННИК

Теплообменник выполнен из медных трубок и алюминиевых ребер для увеличения поверхности теплообмена. Медные патрубки подвода с наружной резьбой $\frac{3}{4}$ " расположены с тыльной стороны корпуса и оснащены пробками для выпуска воздуха и слива теплоносителя. Максимальная температура теплоносителя составляет от 95 °C до 130 °C в зависимости от модели (см. техническую документацию). Максимальное рабочее давление для всех моделей — 1,6 МПа.

ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР С ДВИГАТЕЛЕМ

Агрегаты AEROCK доступны с двумя вариантами двигателей: AC и EC. Обе версии двигателей питаются от сети переменного тока 230 В / 50 Гц, имеют степень защиты IP54 и класс изоляции F. Максимальная рабочая температура для обоих двигателей составляет 60 °C. Двигатели AC — это асинхронные двигатели переменного тока с тремя фиксированными скоростями. Двигатели EC имеют плавную регулировку, управляются сигналом 0-10В. Вентилятор, напрямую соединенный с двигателем, размещен в специально спрофилированном сопловом аппарате, который обеспечивает равномерное распределение воздушного потока по теплообменнику, что гарантирует эффективную и тихую работу агрегата. С тыльной стороны вентилятор защищен предохранительной решеткой.

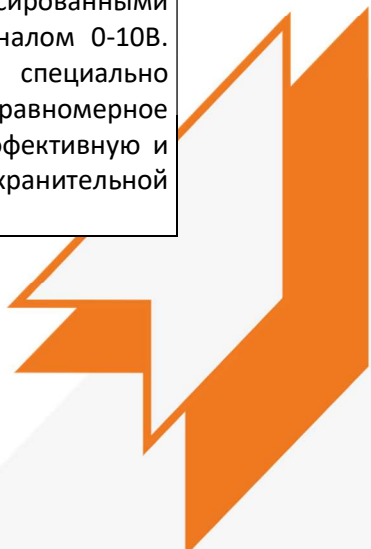

КОРПУС

Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, обладающего высокой механической прочностью и устойчивостью к высоким температурам. Материал содержит УФ-стабилизаторы, которые предотвращают выцветание корпуса даже после длительной интенсивной эксплуатации. Корпус состоит из двух частей: передней крышки, окрашенной в цвет RAL 9016, и задней крышки, окрашенной в цвет RAL 7024.

* Гарантия 3 года

