

Карточка товара


AEROCK RD EC Артикул: 1-4-0116

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество рядов нагревателя [шт.]	-----
Максимальный расход воздуха [м³/ч]	6650
Диапазон тепловой мощности [кВт]	-----
Максимальная температура теплоносителя [°C]	-----
Максимальное рабочее давление [МПа]	1,6
Максимальная дальность воздушной струи по горизонтали [м]	28
Максимальная дальность воздушной струи по вертикали [м]	15
Объем воды [дм³]	-----
Диаметр присоединительного патрубка [дюймы]	3/4"
Вес агрегата (без воды) [кг]	16,6
Напряжение питания [В/Гц]	1 ~ 230/50
Мощность двигателя [кВт]	0,44
Номинальный ток двигателя при 1~230В/50Гц [А]	2,54
Степень защиты двигателя [IP]	54

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ RD EC

Скорость вентилятора	III (макс.)	II (средн.)	I (мин.)
Расход воздуха [м³/ч]	6650	5500	4000
Уровень шума [дБА]	56	50	43
Максимальный ток [А]	2,54	1,1	0,8
Мощность электродвигателя [Вт]	440	240	180
Потребляемая электроэнергия (активная мощность) [Вт]	420	235	168
Дальность по горизонтали [м]	28	24	19
Дальность по вертикали [м]	15	11	9

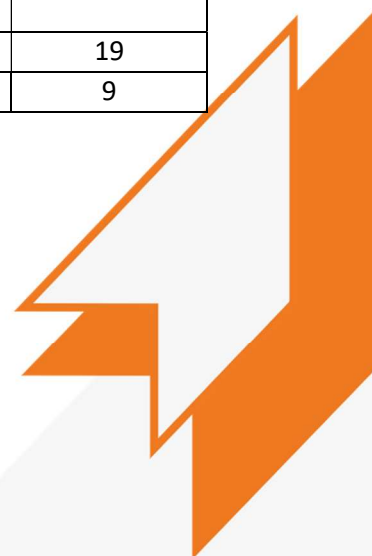

ДВИГАТЕЛЬ ЕС

Напряжение питания	230 В / 50 Гц
Степень защиты и класс изоляции	IP 54 / F
Скорость	Регулирование скорости
Максимальная рабочая температура	60 °С
Управление	Регулирование 0–10 В постоянного тока

ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР С ДВИГАТЕЛЕМ

Агрегаты AEROCK доступны с двумя вариантами двигателей: АС и ЕС. Обе версии двигателей питаются от сети переменного тока 230 В / 50 Гц, имеют степень защиты IP54 и класс изоляции F. Максимальная рабочая температура для обоих двигателей составляет 60 °С. Двигатели АС — это асинхронные двигатели переменного тока с тремя фиксированными скоростями. Двигатели ЕС имеют плавную регулировку, управляются сигналом 0-10В. Вентилятор, напрямую соединенный с двигателем, размещен в специально спрофилированном сопловом аппарате, который обеспечивает равномерное распределение воздушного потока по теплообменнику, что гарантирует эффективную и тихую работу агрегата. С тыльной стороны вентилятор защищен предохранительной решеткой.

КОРПУС

Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, обладающего высокой механической прочностью и устойчивостью к высоким температурам. Материал содержит УФ-стабилизаторы, которые предотвращают выцветание корпуса даже после длительной интенсивной эксплуатации. Корпус состоит из двух частей: передней крышки, окрашенной в цвет RAL 9016, и задней крышки, окрашенной в цвет RAL 7024.

* Гарантия 3 года

